



IL70 DUX

E x t e r i o r e s

Ficha técnica

DUX

Fluorescente 13W 127VAC

IL70--F0014-

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS




- Voltaje de alimentación: 127VAC
Tecnología de luz: Fluorescente 13W
Número de lámparas: 1
Transformador: No requiere
Difusor: Acrílico opalino de 3mm
Montaje: Sobreponer
Mantenimiento: Limpiar con agua dulce una vez al mes
No utilice agua a presión o hidrolavadora
No usar solventes ni abrasivos
No requiere limpieza interna
Protección al ingreso: IP64
Importante: No jale ni sujete el cable de alimentación de la luminaria.



IL70 - 19

IL70 - 20

IL70 - 21



CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO

IL7019F0014 B

Formas del producto

- 19 - Cabezal mini poste
- 20 - Poste de aluminio
- 21 - Poste de piedra decorativa

Acabado

- B - Blanco
- C - Anodizado +blanco
- D - Anodizado+satín
- E - Satín
- F - Titanio
- G - Grafito
- H - Anodizado +grafito
- J - Anodizado+titanio
- N - Negro
- O - Anodizado +negro
- T - Terra
- U - Anodizado +terra
- V - Verde
- W - Anodizado +Verde

DETALLE DE FIJACIÓN A PISO




DIAGRAMA DE CONEXIÓN

CONEXIÓN: 127V~60Hz+_10%

- LÍNEA ● NEGRO
- NEUTRO ● BLANCO
- TIERRA FÍSICA ● VERDE/AMARILLO

SIMBOLOGÍA



Ficha técnica

DUX

21 LEDS monocromáticos 90-130VAC atenuable

VENTOR
Quality light, Quality life

IL70--L02110--S

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS




- Voltaje de alimentación: 90-130VAC
 Tecnología de luz: LED
 Número de LEDS: 21
 Fuente: Electrónica integrada atenuable
 Óptica: Sin óptica
 Difusor: Acrílico opalino de 3mm
 Montaje: Sobreponer
 Mantenimiento: Limpiar con agua dulce una vez al mes
 No utilice agua a presión o hidrolavadora
 No usar solventes ni abrasivos
 No requiere limpieza interna
 Accesorio: Atenuador a TRIAC (no incluido)
 Protección al ingreso: IP64
Importante: No jale ni sujete el cable de alimentación de la luminaria



IL70 - 19

IL70 - 20

IL70 - 21




CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO

IL7019L02110 B C S

Formas del producto	Acabado	Color de LED
19 - Cabezal mini poste 20 - Poste de aluminio 21 - Poste de piedra decorativa	B - Blanco C - Anodizado +blanco D - Anodizado+satín E - Satín F - Titanio G - Grafito H - Anodizado +grafito J - Anodizado+titanio N - Negro O - Anodizado +negro T - Terra U - Anodizado +terra V - Verde W - Anodizado +Verde	C - Blanco cálido F - Blanco frío

DIAGRAMA DE CONEXIÓN

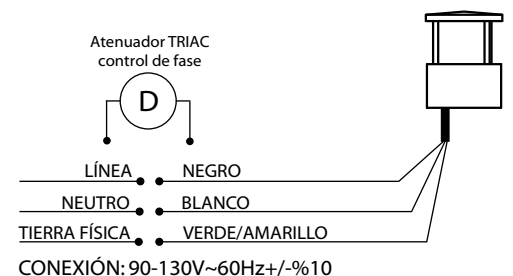

SIMBOLOGÍA

