



IL84 SCOPE

E x t e r i o r e s

Ficha técnica

SCOPE

Vicera 1 LED 110-220V


IL8450L0018---

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Voltaje de alimentación:	110-220V
Tecnología de luz:	LED
Número de LEDs:	1
Fuente:	Electrónica integrada
Óptica:	Concentrada, media o difusa
Difusor:	Cristal transparente templado de 4mm
Montaje:	Sobreponer
Mantenimiento:	Limpiar con agua dulce una vez al mes No utilice agua a presión o hidrolavadora No usar solventes ni abrasivos No requiere limpieza interna
Accesorios:	Estaca (E008) no incluida Cánope (K001) no incluido.
Grado de protección:	IP65
Importante:	No jale ni sujete el cable de alimentación de la luminaria



DIMENSIONES



CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

IL8450L0018 C C C

Acabados	Color de LED	Óptica
B - Blanco C - Anodizado +blanco D - Anodizado+satin E - Satin F - Titanio G - Grafito H - Anodizado +grafito J - Anodizado+titanio O - Anodizado +negro U - Anodizado +terra W - Anodizado +verde	C - Blanco cálido F - Blanco frío A - Ambar R - Rojo V - Verde Z - Azul	C - Concentrada M - Media D - Difusa

ACCESORIOS



SIMBOLOGÍA





DIAGRAMA DE CONEXIÓN

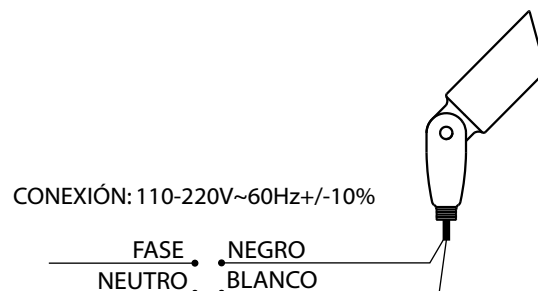

Ficha técnica

SCOPE

Vicera 3 LEDS monocromáticos 110-220VAC


IL8450L0038---

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Voltaje de alimentación:	110-220VAC
Tecnología de luz:	LED
Número de LEDS:	3
Fuente:	Electrónica integrada
Óptica:	Concentrada, media o difusa
Difusor:	Cristal transparente templado de 4mm
Montaje:	Sobreponer
Mantenimiento:	Limpiar con agua dulce una vez al mes No utilice agua a presión o hidrolavadora No usar solventes ni abrasivos No requiere limpieza interna
Accesorios:	Estaca (E008) no incluida Cánope (K001) no incluido
Grado de protección:	IP65
Importante:	No jale ni sujete el cable de alimentación de la luminaria



DIMENSIONES




CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

IL8450L0038 C C C

Acabados	Color de LED	Óptica
B - Blanco C - Anodizado +blanco D - Anodizado+satin E - Satin F - Titanio G - Grafito H - Anodizado +grafito J - Anodizado+titanio O - Anodizado +negro U - Anodizado +terra W - Anodizado +verde	C - Blanco cálido F - Blanco frío A - Ámbar R - Rojo V - Verde Z - Azul	C - Concentrada M - Media D - Difusa

DIAGRAMA DE CONEXIÓN

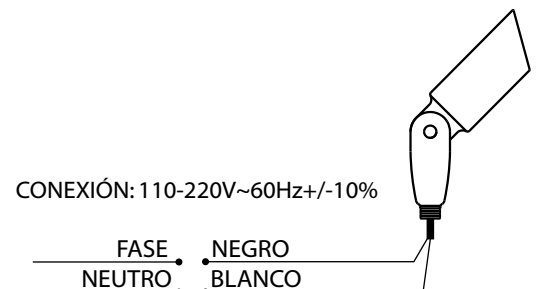

SIMBOLOGÍA



ACCESORIOS

Ficha técnica

SCOPE

Visera 1 LED monocromático 110-220VAC


IL8486L0018---

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Voltaje de alimentación:	110-220VAC
Tecnología de luz:	LED
Número de LEDs:	1
Fuente:	Electrónica integrada
Óptica:	Concentrada, media o difusa
Difusor:	Cristal transparente templado de 4mm
Montaje:	Sobreponer
Mantenimiento:	Limpiar con agua dulce una vez al mes No utilice agua a presión o hidrolavadora No usar solventes ni abrasivos No requiere limpieza interna
Accesorios:	Estaca (E008) no incluida Cánope (K001) no incluido V004 visera para Scope V005 bafle para Scope
Grado de protección:	IP65
Importante:	No jale ni sujete el cable de alimentación de la luminaria



DIMENSIONES



CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

IL8486L0018 C C C

Acabados	Color de LED	Óptica
B - Blanco C - Anodizado + blanco D - Anodizado + satin E - Satin F - Titanio G - Grafito H - Anodizado + grafito J - Anodizado + titanio O - Anodizado + negro U - Anodizado + terra W - Anodizado + verde	C - Blanco cálido F - Blanco frío A - Ámbar R - Rojo V - Verde Z - Azul	C - Concentrada M - Media D - Difusa E - Elíptica




Luminaria con accesorio V005
(no incluido)



Luminaria con accesorio V004
(no incluido)

DIAGRAMA DE CONEXIÓN

CONEXIÓN: 110-220V~60Hz+/-10%



SIMBOLOGÍA



ACCESORIOS

Ficha técnica

SCOPE

Visera 3 LEDS monocromáticos 110-220VAC


IL8486L0038---

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Voltaje de alimentación:	110-220VAC
Tecnología de luz:	LED
Número de LEDS:	3
Fuente:	Electrónica integrada
Óptica:	Concentrada, media, difusa o elíptica
Difusor:	Cristal transparente templado de 4mm
Montaje:	Sobreponer
Mantenimiento:	Limpiar con agua dulce una vez al mes No utilice agua a presión o hidrolavadora No usar solventes ni abrasivos No requiere limpieza interna
Accesorios:	Estaca (E008) no incluida Cánope (K001) no incluido V004 visera para Scope V005 baffle para Scope
Grado de protección:	IP65
Importante:	No jale ni sujete el cable de alimentación de la luminaria



DIMENSIONES



CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

IL8486L0038 C C C

Acabados	Color de LED	Óptica
B - Blanco C - Anodizado +blanco D - Anodizado+satín E - Satín F - Titanio G - Grafito H - Anodizado +grafito J - Anodizado+titanio O - Anodizado +negro U - Anodizado +terra W - Anodizado +verde	C - Blanco cálido F - Blanco frío A - Ámbar R - Rojo V - Verde Z - Azul	C - Concentrada M - Media D - Difusa E - Elíptica



Luminaria con accesorio V005
(no incluido)



Luminaria con accesorio V004
(no incluido)




SIMBOLOGÍA



ACCESORIOS

DIAGRAMA DE CONEXIÓN

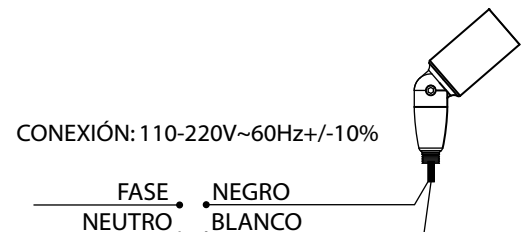

Ficha técnica

SCOPE

Vicera halógeno GU10 50W 127V


IL8451E0014-

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Voltaje de alimentación:	127V
Tecnología de luz:	Halógeno GU10
Número de lámparas:	1
Difusor:	Cristal transparente templado de 4mm
Montaje:	Sobreponer
Mantenimiento:	Limpiar con agua dulce una vez al mes No utilice agua a presión o hidrolavadora No usar solventes ni abrasivos No requiere limpieza interna
Accesorios:	Estaca (E008) no incluida Cánope (K001) no incluido L013 Louver honey comb (no incluido)
Grado de protección:	IP65
Importante:	No jale ni sujete el cable de alimentación de la luminaria.



DIMENSIONES




CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO

IL8451E0014 B

Acabados
B - Blanco
C - Anodizado +blanco
D - Anodizado+satin
E - Satin
F - Titanio
G - Grafito
H - Anodizado +grafito
J - Anodizado+titanio
O - Anodizado +negro
U - Anodizado +terra
W - Anodizado +verde

DIAGRAMA DE CONEXIÓN

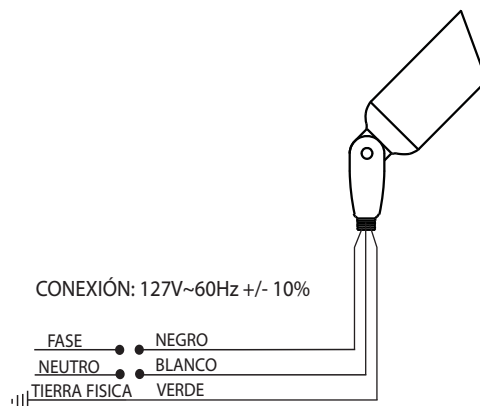

SIMBOLOGÍA



Ficha técnica

SCOPE

Vicera halógeno MR16 50W 12V


IL8451H0012-

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Voltaje de alimentación:	12V
Tecnología de luz:	Halógeno MR16
Transformador:	Remoto 127/12V (no incluido)
Número de lámparas:	1
Difusor:	Cristal transparente templado de 4mm
Montaje:	Sobreponer
Consumo:	50W
Mantenimiento:	Limpiar con agua dulce una vez al mes No utilice agua a presión o hidrolavadora No usar solventes ni abrasivos No requiere limpieza interna
Accesorios:	Estaca (E008) no incluida Cánope (K001) no incluido L013 Louver honey comb (no incluido)
Grado de protección:	IP65



DIMENSIONES




CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO

IL8451H0012 B


Acabados

- B - Blanco
- C - Anodizado +blanco
- D - Anodizado+satín
- E - Satín
- F - Titanio
- G - Gráfico
- H - Anodizado +grafito
- J - Anodizado+titanio
- O - Anodizado +negro
- U - Anodizado +terra
- W - Anodizado +verde


DIAGRAMA DE CONEXIÓN

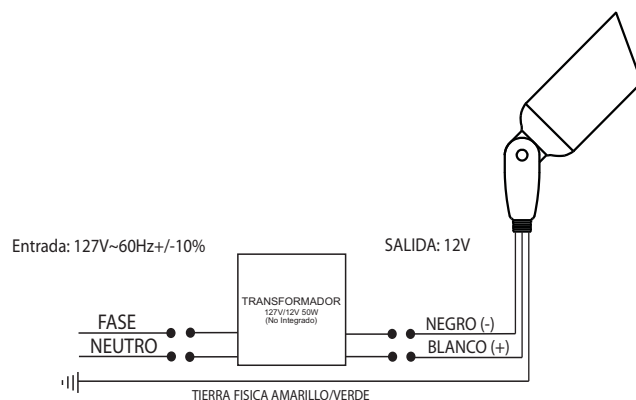

ACCESORIOS



SIMBOLOGÍA



El consumo y el flujo pueden ser modificadas a las necesidades del cliente, esto bajo pedido.

Ficha técnica

SCOPE

Vicera PAR20 50W 127V


IL8452I0014-

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Voltaje de alimentación:	127V
Tecnología de luz:	PAR20
Número de lámparas:	1
Difusor:	Cristal transparente templado de 4mm
Montaje:	Sobreponer
Mantenimiento:	Limpiar con agua dulce una vez al mes No utilice agua a presión o hidrolavadora No usar solventes ni abrasivos No requiere limpieza interna
Accesorios:	Estaca (E008) no incluida Cánope (K001) no incluido
Grado de protección:	IP65



DIMENSIONES




CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO

IL8452I0014 B


Acabados

- B - Blanco
- C - Anodizado +blanco
- D - Anodizado+satín
- E - Satín
- F - Titanio
- G - Grafito
- H - Anodizado +grafito
- J - Anodizado+titanio
- N - Negro
- O - Anodizado +negro
- U - Anodizado +terra
- W - Anodizado +verde

DIAGRAMA DE CONEXIÓN

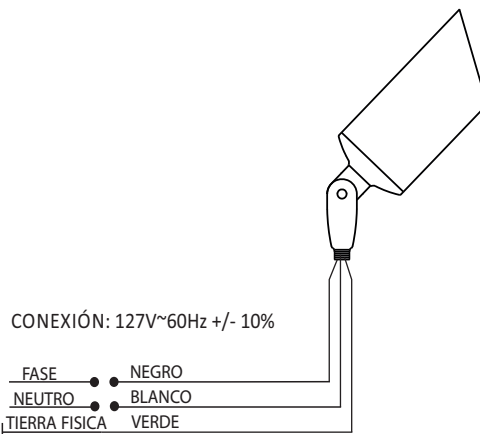

SIMBOLOGÍA



ACCESORIOS



Ficha técnica

SCOPE

Vicera PAR30 75W 127V


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Voltaje de alimentación:	127V
Tecnología de luz:	PAR30
Número de lámparas:	1
Difusor:	Cristal transparente templado de 4mm
Montaje:	Sobreponer
Mantenimiento:	Limpiar con agua dulce una vez al mes No utilice agua a presión o hidrolavadora No usar solventes ni abrasivos No requiere limpieza interna
Accesorios:	Estaca (E008) no incluida Cánope (K001) no incluido Louver (L015) honey comb PAR30 no incluido
Grado de protección:	IP65

IL8453J0014-



DIMENSIONES




CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO

IL8453J0014 B


Acabados

- B - Blanco
- C - Anodizado +blanco
- D - Anodizado+satin
- E - Satin
- F - Titanio
- G - Grafito
- H - Anodizado +grafito
- J - Anodizado+titanio
- N - Negro
- O - Anodizado +negro
- U - Anodizado +terra
- W - Anodizado +verde

DIAGRAMA DE CONEXIÓN

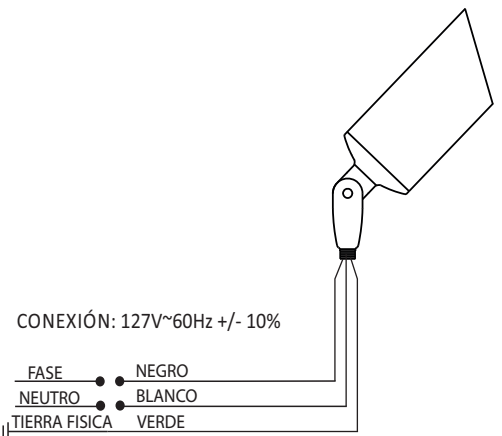

SIMBOLOGÍA



ACCESORIOS