



ILO3 LITZA

S u b a c u á t i c a

Ficha técnica

LITZA

4 LEDS monocromáticos 24VDC, termopolímero

IL0301L0043Q--


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Voltaje de alimentación:	24VDC
Tecnología de luz:	LED
Número de LEDS:	4
Fuente:	Electrónica remota F001, F002 o F005 (no incluida)
Óptica:	Concentrada, media, difusa o elíptica
Difusor:	Cristal transparente templado 4mm
Cuerpo:	Termopolímero: Resistente a agentes químicos, como ácidos, bases y sales Material imputrescible Resistente a la corrosión de agentes y suelos agresivos
Montaje:	Empotrar mediante housing (incluido)
Mantenimiento:	No utilice agua a presión o hidrolavadora No usar solventes ni abrasivos No requiere limpieza interna
Accesorios:	F001 Fuente 150W (no incluida) F002 Fuente 30W (no incluida) F005 Fuente 75W (no incluida)
Protección al ingreso:	IP 68 (Máximo 1m)

Importante: No jale ni sujete la luminaria del cable de alimentación



DIMENSIONES:

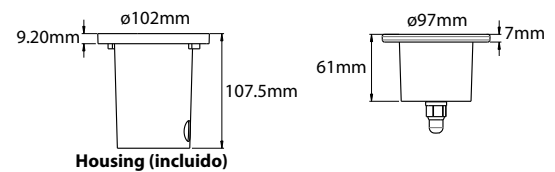

Incluye 2.2m de cable
Disponibles con cable adicional bajo pedido

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

IL0301L0043 Q C C


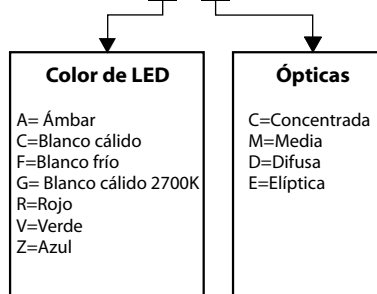


DIAGRAMA DE CONEXIÓN



SIMBOLOGÍA

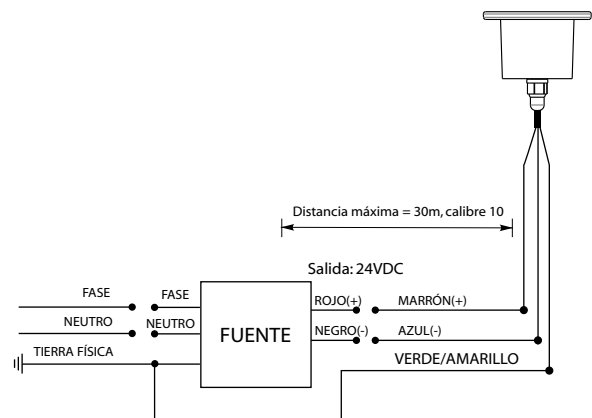

ACCESORIOS



Ficha técnica



3 LEDS RGB 24VDC, termopolímero


IL0301L0033QM-

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Voltaje de alimentación: 24VDC
 Tecnología de luz: LED
 Número de LEDS: 3
 Fuente: Electrónica remota F001, F002 o F005 (no incluida)
 Óptica: Concentrada, media, difusa o elíptica
 Difusor: Cristal transparente templado 4mm
 Cuerpo: Termopolímero:
 Resistente a agentes químicos, como ácidos, bases y sales
 Material imputrescible
 Resistente a la corrosión de agentes y suelos agresivos
- Montaje: Empotrar mediante housing (incluido)
 Mantenimiento: No utilice agua a presión o hidrolavadora
 No usar solventes ni abrasivos
 No requiere limpieza interna
- Accesorios: F001 Fuente 150W (no incluida)
 F002 Fuente 30W (no incluida)
 F005 Fuente 75W (no incluida)
 D083 Controlador RGB 5 hilos 4 zonas
- Protección al ingreso: IP 68 (Máximo 1m)
Importante: No jale ni sujete el cable de alimentación de la luminaria.



DIMENSIONES:

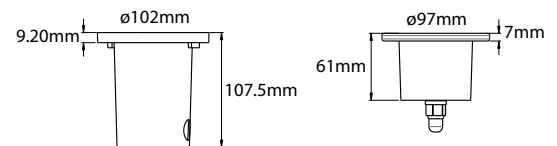

Housing (incluido)

Incluye 2.2m de cable
 Disponible con cable adicional bajo pedido

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO IL0301L0033 Q M C






DIAGRAMA DE CONEXIÓN

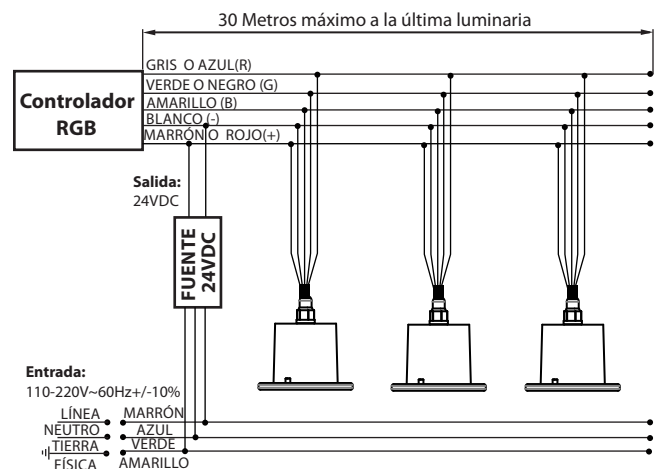

SIMBOLOGÍA



ACCESORIOS






3 LEDS RGB DMX 24VDC, termopolímero

IL0301L0033QK-

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Voltaje de alimentación: 24VDC
- Tecnología de luz: LED
- Número de LEDS: 3
 - Fuente: Electrónica remota F001, F002 o F005 (no incluida)
 - Óptica: Concentrada, media, difusa o elíptica
 - Difusor: Cristal transparente templado 4mm
 - Cuerpo: Termopolímero:
 - Resistente a agentes químicos, como ácidos, bases y sales
 - Material imputrescible
 - Resistente a la corrosión de agentes y suelos agresivos
- Montaje: Empotrar mediante housing (incluido)
- Mantenimiento: No utilice agua a presión o hidrolavadora
 - No usar solventes ni abrasivos
 - No requiere limpieza interna
- Accesorios:
 - F001 Fuente 150W (no incluida)
 - F002 Fuente 30W (no incluida)
 - F005 Fuente 75W (no incluida)
 - Opto splitter RGB-DMX (D070) no incluido
 - Consola DMX B0U7, B0U8, B0U9 o consola manual 401053 (no incluidas)
 - Cable blindado 2x22+Malla 120 ohms impedancia 300V forro silicón (700318) no incluido
 - Conector macho Din 3 pines (400846) no incluido
 - Conector hembra Din 3 pines (400845) no incluido
- Protección al ingreso: IP 68 (Máximo 1m)
- Importante: No jale ni sujete el cable de alimentación de la luminaria**

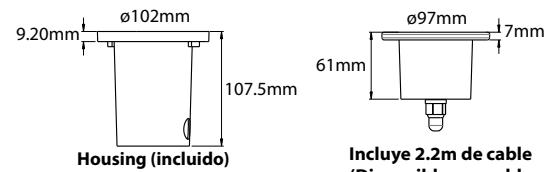


Incluye 2.2m de cable (Disponible con cable adicional bajo pedido)

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO IL0301L0033QK C

Ópticas
 C=Concentrada
 M=Media
 D=Difusa
 E=Elíptica

DIAGRAMA DE CONEXIÓN

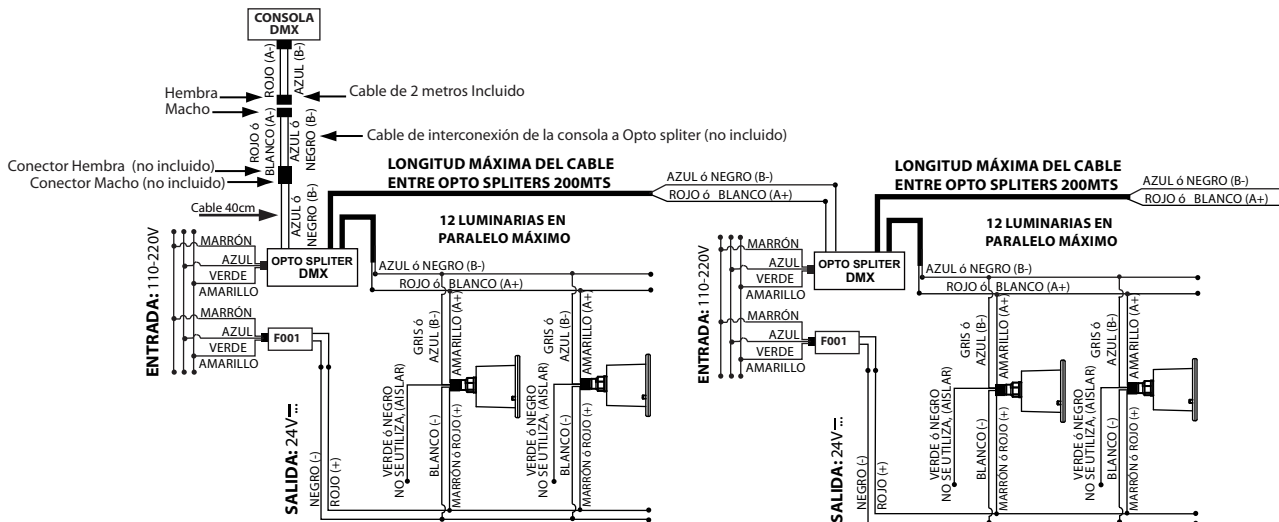

SIMBOLOGÍA



ACCESORIOS

