



IL19 NICTÉ

S u b a c u á t i c a

Ficha técnica

NICTÉ

4 LEDS monocromáticos 24VDC, termopolímero


IL1901L0043Q--

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Voltaje de alimentación:	24VDC
Tecnología de luz:	LED
Número de LEDS:	4
Fuente:	Electrónica remota F001, F002 o F005 (no incluida)
Óptica:	Concentrada, media, difusa o elíptica
Difusor:	Cristal transparente templado 4mm
Montaje:	Sobreponer mediante ancla incluida Opcional: Sobreponer mediante estaca (no incluida)
Mantenimiento:	No utilice agua a presión o hidrolavadora No usar solventes ni abrasivos No requiere limpieza interna
Accesorios:	E001 Estaca (no incluida) F001 Fuente 150W (no incluida) F002 Fuente 30W (no incluida) F005 Fuente 75W (no incluida)
Protección al ingreso:	IP 68 (Máx. 1m)
Importante:	No jale ni sujete la luminaria del cable de alimentación



DIMENSIONES:



Incluye 2.2m de cable
Disponible con cable adicional bajo pedido

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

IL1901L0043 Q C C


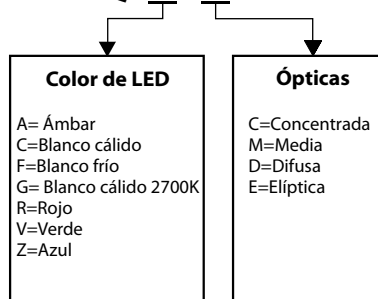


DIAGRAMA DE CONEXIÓN



SIMBOLOGÍA

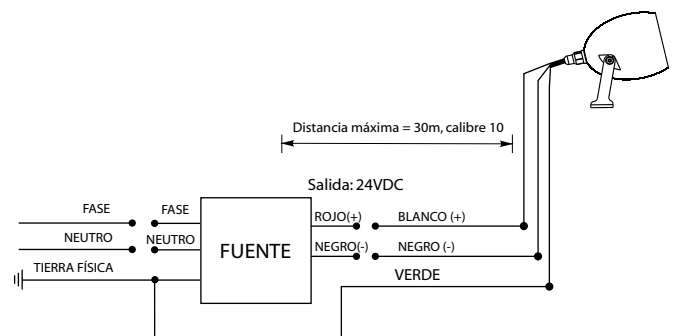

ACCESORIOS



Ficha técnica

NICTÉ 

3 LEDS RGB 24VDC, termopolímero


IL1901L0033QM-

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Voltaje de alimentación: 24VDC
Tecnología de luz: LED
Número de LEDS: 3
Fuente: Electrónica remota F001, F002 ó F005 (no incluida)
Óptica: Concentrada, media, difusa o elíptica
Difusor: Cristal transparente templado 4mm
Montaje: Sobreponer mediante ancla incluida
Opcional: Sobreponer mediante estaca (no incluida)
Material: Termopolímero:
Resistente a agentes químicos, como ácidos, bases y sales
Material imputrescible
Resistente a la corrosión de agentes y suelos agresivos
Mantenimiento: No utilice agua a presión o hidrolavadora
No usar solventes ni abrasivos
No requiere limpieza interna
Accesorios: E001 Estaca (no incluida)
F001 Fuente 150W (no incluida)
F002 Fuente 30W (no incluida)
F005 Fuente 75W (no incluida)
D083 Controlador RGB 5 Hilos con 4 zonas de cambio de color
Protección al ingreso: IP 68 (1m Máx.)
Importante: No jale ni sujete la luminaria del cable de alimentación



DIMENSIONES:



Incluye 2.2m de cable
Disponibles con cable adicional bajo pedido

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO IL1901L0033 Q M C





DIAGRAMA DE CONEXIÓN



SIMBOLOGÍA

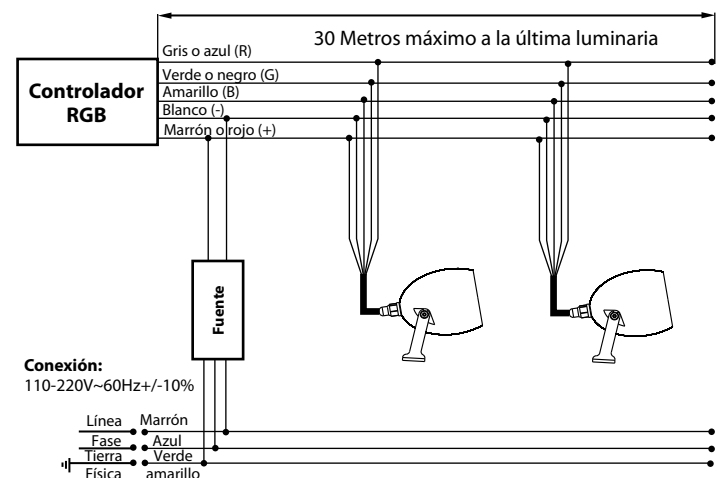

ACCESORIOS





3 LEDS RGB DMX 24VDC, termopolímero


IL1901L0033QK-

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Voltaje de alimentación: 24VDC
 Tecnología de luz: LED
 Número de LEDS: 3
 Fuente: Electrónica remota F001, F002 ó F005 (no incluida)
 Óptica: Concentrada, media, difusa o elíptica
 Difusor: Cristal transparente templado 4mm
 Montaje: Sobreponer mediante ancla incluida
 Opcional: Sobreponer mediante estaca (no incluida)
 Material: Termopolímero:
 Resistente a agentes químicos, como ácidos, bases y sales
 Material imputrescible
 Resistente a la corrosión de agentes y suelos agresivos
 Mantenimiento: No utilice agua a presión o hidrolavadora
 No usar solventes ni abrasivos
 No requiere limpieza interna
 Accesorios: E001 Estaca (no incluida)
 F001 Fuente 150W (no incluida)
 F002 Fuente 30W (no incluida)
 F005 Fuente 75W (no incluida)
 D070 Opto splitter DMX (no incluido)
 Consola DMX 512 B0U7, B0U8, B0U9 o consola manual (104053) no incluidas
 Cable blindado 2x22+Malla 120 ohms impedancia 300V forro silicón (700318) no incluido
 Conector macho Din 3 pines (400846) no incluido
 Conector hembra Din 3 pines (400845) no incluido
 Protección al ingreso: IP 68 (1m Máx.)
Importante: No jale ni sujete la luminaria del cable de alimentación



DIMENSIONES:




Incluye 2.2m de cable
 Disponible con cable adicional bajo pedido

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO IL1901L0033 Q K C

Ópticas
 C=Concentrada
 M=Media
 D=Difusa
 E=Elíptica

DIAGRAMA DE CONEXIÓN

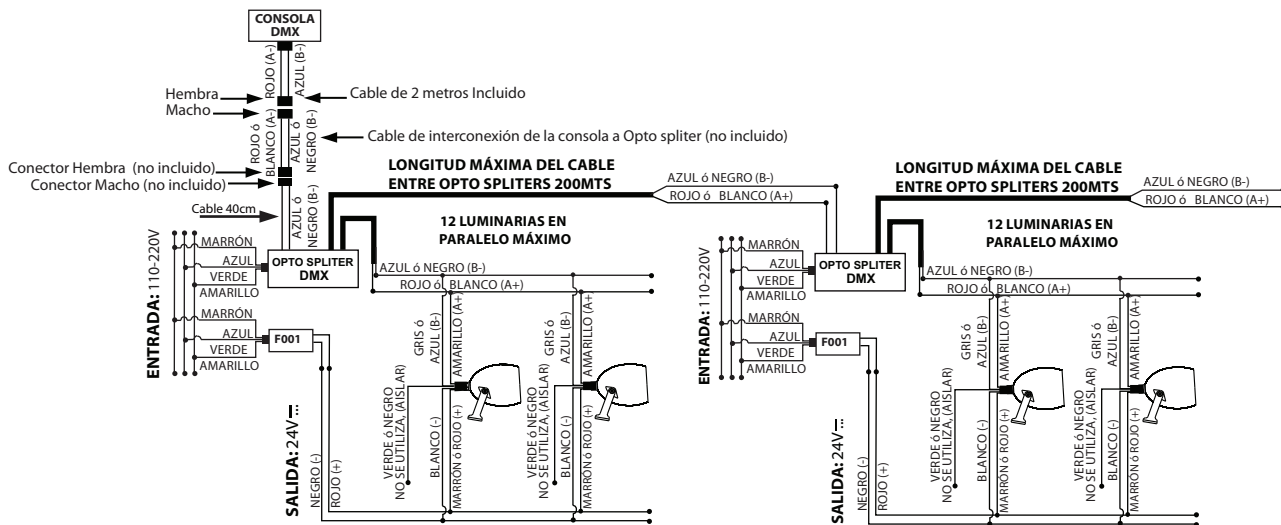

SIMBOLOGÍA



ACCESORIOS

