



# **IL89 ECLIPSE**

E x t e r i o r e s

# Ficha técnica

## ECLIPSE

21 LEDS MONOCROMÁTICOS 90-130VAC ATENUABLE

**IL8903L02110--S**

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Voltaje de alimentación: | 90-130VAC  |
| Tecnología de luz:       | LED  |
| Fuente:                  | 90-130V atenuable (incluida)   |
| Número de LEDS:          | 21   |
| Difusor:                 | Cristal transparente escalonado 6mm  |
| Óptica:                  | Sin óptica   |
| Montaje:                 | Sobreponer en muro   |
| Mantenimiento:           | Limpiar con agua dulce una vez al mes<br>No utilice agua a presión o hidrolavadora<br>No usar solventes ni abrasivos<br>No requiere limpieza interna |
| Accesorio:               | Dimmer a TRIAC (no incluido)   |
| Grado de protección:     | IP63   |
| <b>Importante:</b>       | <b>No jale ni sujete el cable de alimentación de la luminaria</b>  |




### CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO


**IL8903L02110 N C S**

| Acabado  | Color de LED                         |
|--|--------------------------------------|
| B - Blanco<br>C - Anodizado +blanco<br>D - Anodizado+satín<br>E - Satín<br>F - Titanio<br>G - Grafito<br>H - Anodizado +grafito<br>J - Anodizado+titanio<br>O - Anodizado +negro<br>U - Anodizado +terra<br>W - Anodizado +verde | C - Blanco cálido<br>F - Blanco frío |

### DIMENSIONES



### DIAGRAMA DE CONEXIÓN

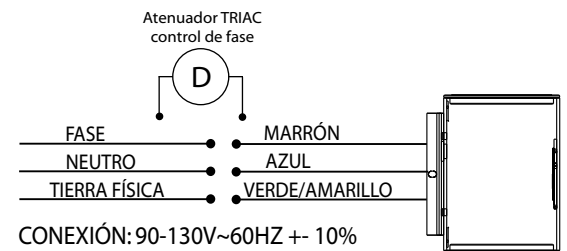

### SIMBOLOGÍA



# Ficha técnica

## ECLIPSE TECHO

4 LEDS MONOCROMÁTICOS 110-220VAC

**IL8903L0048---**

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Voltaje de alimentación: | 110-220VAC   |
| Tecnología de luz:       | LED  |
| Fuente:                  | 110-220V (incluida)  |
| Número de LEDS:          | 4  |
| Difusor:                 | Cristal transparente escalonado 6mm  |
| Óptica:                  | Media, concentrada, difusa y elíptica  |
| Montaje:                 | Sobreponer en techo  |
| Mantenimiento:           | Limpiar con agua dulce una vez al mes<br>No utilice agua a presión o hidrolavadora<br>No usar solventes ni abrasivos<br>No requiere limpieza interna |
| Grado de protección:     | IP20   |

**Importante:** No jale ni sujete el cable de alimentación de la luminaria.




### CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO


**IL8903L0048 N C C**

| Acabado  | Color de LED   | Óptica   |
|--|--|--|
| <b>B</b> Blanco<br><b>E</b> Satín<br><b>F</b> Titanio<br><b>G</b> Grafito<br><b>N</b> Negro<br><b>T</b> Terra<br><b>V</b> Verde<br><b>C</b> Anodizado+blanco<br><b>D</b> Anodizado+satín<br><b>J</b> Anodizado+titanio<br><b>H</b> Anodizado+grafito<br><b>O</b> Anodizado+negro<br><b>U</b> Anodizado+terra<br><b>W</b> Anodizado+verde | <b>A</b> Ámbar<br><b>C</b> Blanco cálido<br><b>F</b> Blanco frío<br><b>G</b> Blanco cálido 2700K<br><b>R</b> Rojo<br><b>V</b> Verde<br><b>Z</b> Azul | <b>C</b> Concentrada<br><b>E</b> Elíptica<br><b>D</b> Difusa<br><b>M</b> Media |

### DIMENSIONES



### DIAGRAMA DE CONEXIÓN



CONEXIÓN: 110-220V~60HZ +/- 10%

### SIMBOLOGÍA



# Ficha técnica

## ECLIPSE TECHO

4 LEDS MONOCROMÁTICOS 115V +/-5V ATENUABLE

**IL8903L0049---**

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Voltaje de alimentación: 115V +/- 5V  
Tecnología de luz: LED  
Fuente: 115V +/- 5V (incluida)  
Número de LEDS: 4  
Difusor: Cristal transparente escalonado 6mm  
Óptica: Media, concentrada, difusa y elíptica  
Montaje: Sobreponer en techo  
Mantenimiento: Limpiar con agua dulce una vez al mes  
No utilice agua a presión o hidrolavadora  
No usar solventes ni abrasivos  
No requiere limpieza interna  
Grado de protección: IP20  
**Importante: No jale ni sujete el cable de alimentación de la luminaria**




### CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO


**IL8903L0049 N C C**

| Acabado   | Color de LED  | Óptica   |
|---|---|--|
| <b>B</b> Blanco<br><b>E</b> Satín<br><b>F</b> Titanio<br><b>G</b> Grafito<br><b>N</b> Negro<br><b>T</b> Terra<br><b>V</b> Verde | <b>C</b> Anodizado+blanco<br><b>D</b> Anodizado+satín<br><b>J</b> Anodizado+titanio<br><b>H</b> Anodizado+grafito<br><b>O</b> Anodizado+negro<br><b>U</b> Anodizado+terra<br><b>W</b> Anodizado+verde | <b>A</b> Ámbar<br><b>C</b> Blanco cálido<br><b>F</b> Blanco frío<br><b>G</b> Blanco cálido 2700K<br><b>R</b> Rojo<br><b>V</b> Verde<br><b>Z</b> Azul |
|   |   | <b>C</b> Concentrada<br><b>E</b> Elíptica<br><b>D</b> Difusa<br><b>M</b> Media   |

### DIMENSIONES



### DIAGRAMA DE CONEXIÓN

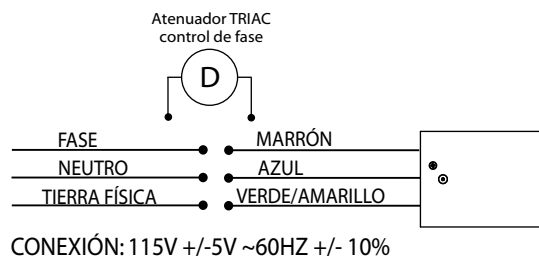

### SIMBOLOGÍA

