



# Ficha técnica


## QUEST

70W 36 LEDS monocromáticos 90-264VAC


IL9870L0367---

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Voltaje de alimentación:	90-264VAC
Tecnología de luz:	LED
Número de LEDS:	36
Potencia de consumo:	70W
Fuente:	Electrónica integrada
Óptica:	Concentrada, media, difusa o elíptica
Difusor:	Cristal transparente templado de 4mm
Materiales:	Cuerpo de fundición de aluminio maquinado Pintura electrostática
Montaje:	Sobreponer mediante ancla incluida
Mantenimiento:	Limpiar con agua dulce una vez al mes No utilice agua a presión o hidrolavadora No usar solventes ni abrasivos
Protección al ingreso:	IP 65
Garantía:	1 año de garantía
<b>Importante:</b>	<b>No jale ni sujete la luminaria del cable de alimentación</b>

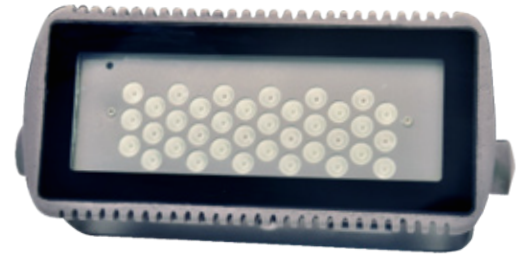


### DIMENSIONES





### CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

#### IL9870L0367B C C

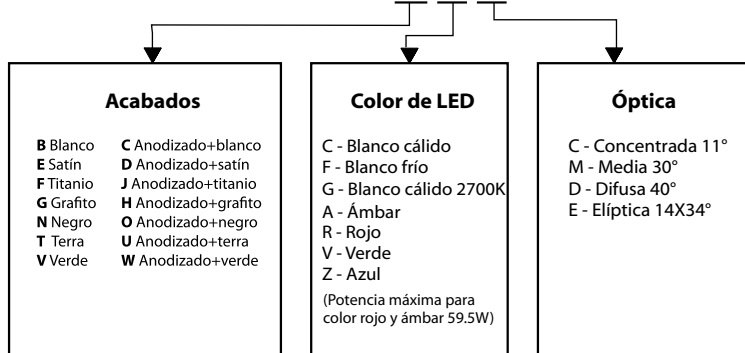

### DIAGRAMA DE CONEXIÓN

Conexión: 90-264V ~ 60Hz ±10%



### SIMBOLOGÍA




## QUEST

70W 36 LEDS RGB DMX fuente integrada 90-264V


IL9870L0367-K-

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Voltaje de alimentación: 90-264V  
 Tecnología de luz: LED  
 Número de LEDS: 36  
 Fuente: Electrónica integrada  
 Óptica: Concentrada, media, difusa o elíptica  
 Difusor: Cristal transparente templado de 4mm  
 Montaje: Sobreponer mediante ancla incluida  
 Mantenimiento: Limpiar con agua dulce una vez al mes  
 No utilice agua a presión o hidrolavadora  
 No usar solventes ni abrasivos  
 Accesorios: Opto splitter RGB-DMX (D070) no incluido  
 Consola DMX B0U7, B0U8, B0U9 o consola manual 401053 (no incluida)  
 Cable blindado 2x22+Malla 120 ohms impedancia 300V forro silicón (700318) no incluido  
 Conector macho Din 3 pines (400846) no incluido  
 Conector hembra Din 3 pines (400845) no incluido  
 Grado de protección: IP65  
**Importante: No jale ni sujete la luminaria del cable de alimentación**

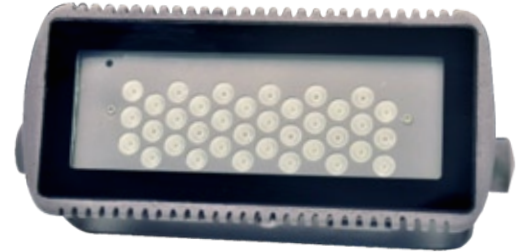


### DIMENSIONES

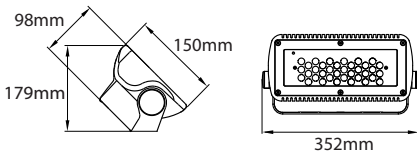


### CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO IL9870L0367 B K C

Acabados	Ópticas
B Blanco	C - Concentrada 11°
E Satin	D - Anodizado+satin
F Titanio	M - Media 30°
G Grafito	D - Difusa 40°
N Negro	E - Elíptica 14x34°
T Tierra	
U Anodizado+terra	
V Verde	
W Anodizado+verde	

### DIAGRAMA DE CONEXIÓN

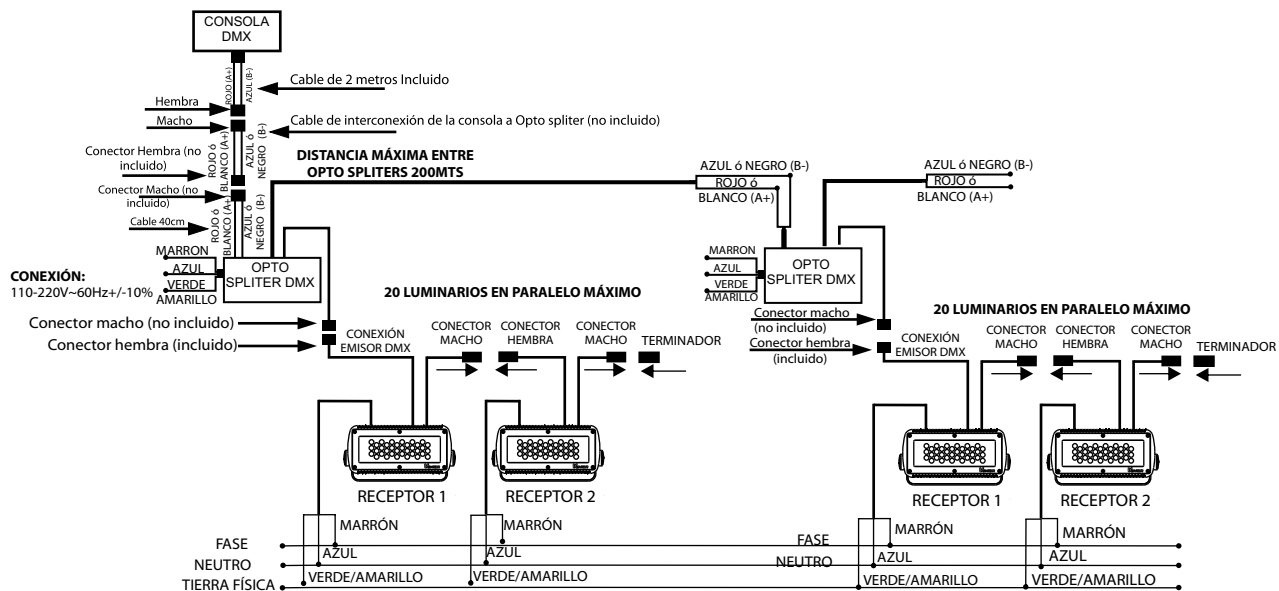

### SIMBOLOGÍA



# Ficha técnica


## QUEST

70W 36 LEDS RGB RF 90-264V


IL9870L0367-N-

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Voltaje de alimentación: 90-264V  
Tecnología de luz: LED  
Número de led's: 36  
Fuente: Electrónica integrada  
Óptica: Concentrada, Media, Difusa ó Elíptica  
Difusor: Cristal transparente templado de 4 mm  
Montaje: Sobreponer mediante ancla incluida  
Mantenimiento: Requiere sólo de limpieza externa del radiador térmico y en la superficie del cristal  
No use agua a presión o hidrolavadora  
No usar solventes ni abrasivos  
Accesorios: Transmisor de señal RGB RF (D033) no incluido  
Repetidor de señal (D032) no incluido  
Grado de protección: IP65  
**Importante:** No jale ni sujete la luminaria del cable de alimentación

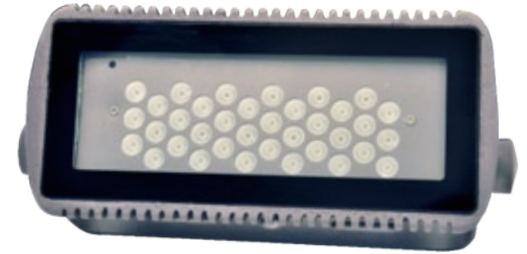

### DIMENSIONES




### CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO


IL9870L0367B N C

Acabados		Óptica
B Blanco	C Anodizado+blanco	C - Concentrada
E Satin	D Anodizado+satin	M - Media
F Titanio	J Anodizado+titanio	D - Difusa
G Grafito	H Anodizado+grafito	E - Elíptica
N Negro	O Anodizado+negro	
T Terra	U Anodizado+terra	
V Verde	W Anodizado+verde	

### DIAGRAMA DE CONEXIÓN

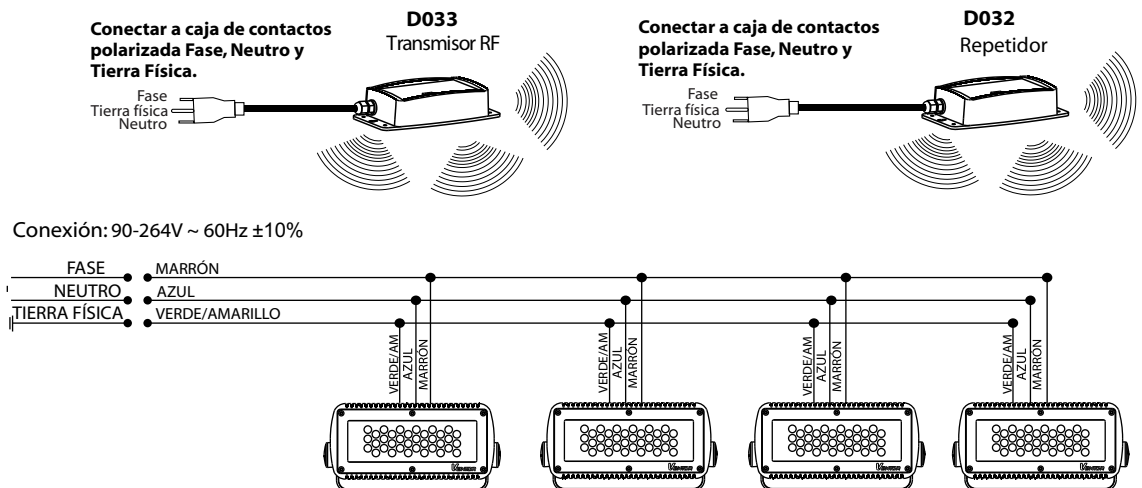

### SIMBOLOGÍA



# Ficha técnica



**70W 36 LEDS RGB DMX RF 90-264V**


**VENTOR**  
Quality light, Quality life

**IL9870L0367-X-**


## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Voltaje de alimentación: 90-264V  
 Tecnología de luz: LED  
 Número de LEDS: 36  
 Fuente: Electrónica integrada  
 Óptica: Concentrada, media, difusa o elíptica  
 Difusor: Cristal transparente templado de 4mm  
 Montaje: Sobreponer mediante ancla incluida  
 Mantenimiento: Requiere sólo de limpieza externa del radiador térmico y en la superficie del cristal  
 No usar solventes ni abrasivos  
 No usar agua a presión o hidrolavadora  
 Accesorios: D090 Transformador DMX RF (no incluido)  
 Consola DMX B0U7, B0U8, B0U9 o consola manual 401053 (no incluida)  
 Grado de protección: IP65

**Importante: No jale ni sujete el cable de alimentación de la luminaria.**

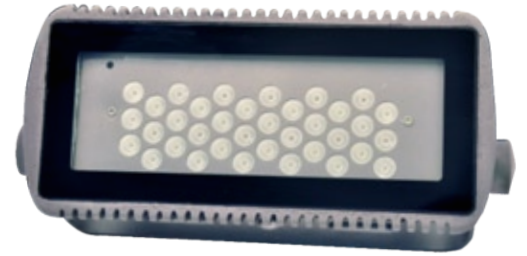


## DIMENSIONES




## CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

**IL9870L0367B X C**

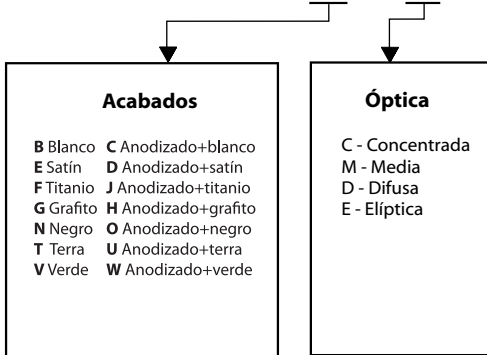

## DIAGRAMA DE CONEXIÓN

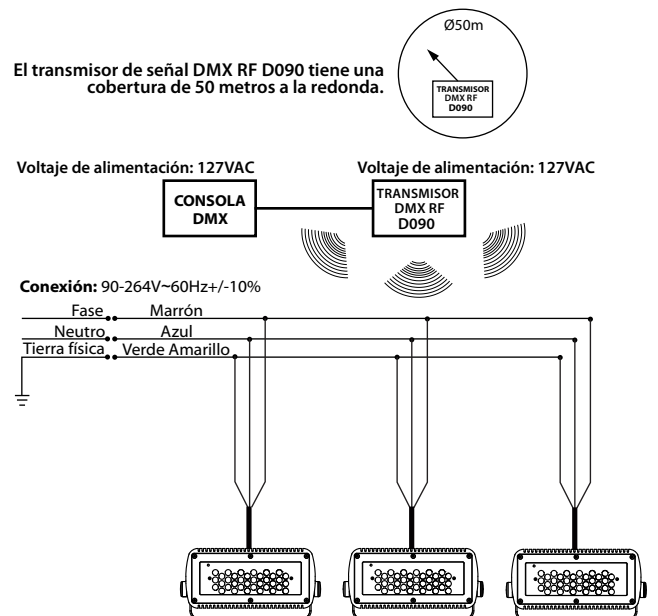

## SIMBOLOGÍA

